



C41FH

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 40-220

Supporto : carta peso F

Legante : resina antistatica

Abrasivo : corindone

Cosparsione : aperta

Formati : nastri bassi,
nastri alti, nastri segmentati

Altezza originale :
mm.1460

APPLICAZIONI

Levigatura con levigatrici a nastri bassi e a nastri alti di impiallaccature e legni teneri e duri, produzione di porte, levigatura di compensato.

PROPERTIES

Manufactured grits :
40-220

Backing : F-weight paper

Bonding : resin antistatic

Grain Type : aluminium
oxide

Coating : open

Shapes : narrow belts, wide
belts, sectional belts

Width : mm.1460

APPLICATION

Sanding with narrow and wide belt sanders of soft and hard wood and veneer, doors, plywood.

Support: papier F

Granulométrie : 40-220

Support : papier F

Liant : résine antistatique

Grain : corindon

Épandage : ouvert

Format : bandes étroites,
bandes larges, bandes
segmentés

Largeur : mm.1460

APPLICATION

Ponçage avec ponceuse à bandes étroites et à bandes larges de bois dur et bois tendre, de placage, de bois contreplaqué, production des portes.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 40-220

Unterlage : F-Papier

Bindung : Kunstharz
antistatisch

Kornart : Korund

Streuart : offen

Formen : Bänder,
Breitbänder,
Segmentbänder

Fertigungsbreite :
mm.1460




ANWENDUNGEN

Bearbeitung mit Langband- und Breitbandschleifmaschinen von Furniere, Weichhölzern und Harthölzern, Schleifen von Türen, Sperrholz.





Grana
Grit
Grain
Korn

Supporto
Backing
Support
Unterlage

Formati
Shapes
Format
Formen



Applicazioni
Application
Application
Anwendungen

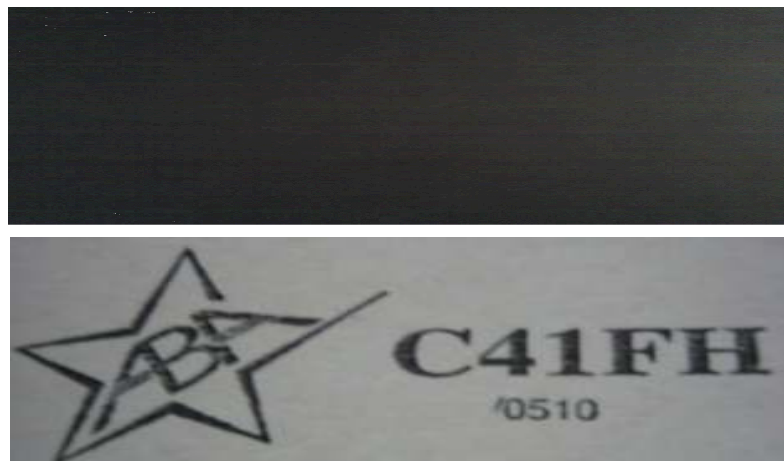

www.abrit.it