

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 40-600

Supporto : tela cotone J-Flex

Legante : resina

Abrasivo : ossido di alluminio con additivo raffreddante

Cosparsione : chiusa

Formati : nastri bassi, ruote lamellari

Altezza originale : mm.1380

APPLICAZIONI

Levigatura con levigatrici a nastri bassi di parti molto sagomate di acciaio inox, acciaio al carbonio, alluminio e leghe.

PROPERTIES

Manufactured grits : 40-600

Backing : J-Flex-weight cloth, cotton

Bonding : resin

Grain Type : aluminium oxide with active fillers

Coating : closed

Shapes : narrow belts, flap wheels

Width : mm.1380

APPLICATION

Sanding with narrow belt sanders of highly shaped parts of stainless steel, carbon steel, aluminium and alloys.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 40-600

Support : toile J-Flex, coton

Liant : résine

Grain : corindon avec agents actifs

Épandage : fermé

Format : rouleaux, roues à lamelles

Largeur : mm.1380

APPLICATION

Ponçage avec ponceuse à bandes étroites des pièces façonnés d'acier inoxydable, d'acier au carbon, d'acier trempé, d'aluminium et des alliages.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 40-600

Unterlage : J-Flex-Gewebe, Baumwolle

Bindung : Kunstharz

Kornart : Korund mit aktiven Wirkstoffen

Streuart : geschlossen


Formen : Rollen, Bänder, Lamellenscheiben

Fertigungsbreite : mm.1380


ANWENDUNGEN

Bearbeitung mit Schmalbandschleifmaschinen von Teilen (deren Form ein besonderes flexibles Band erfordert) von rostfreien Stahl, unlegierten Stahl, Aluminium und Legierungen.


Grana
Grit
Grain
Korn

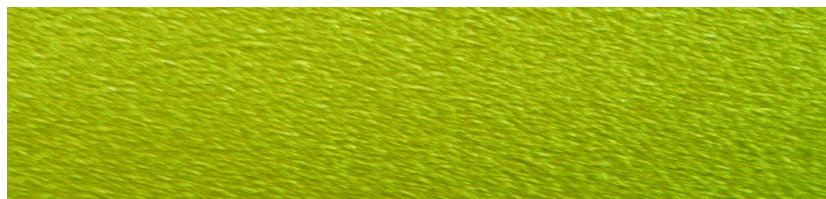

Supporto
Backing
Support
Unterlage



Formati
Shapes
Format
Formen



Applicazioni
Application
Application
Anwendungen

