

PK16JF

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 80-600

Supporto : tela
poliestere/cotone J-flex

Legante : resina

Abrasivo : carburo di silicio

Cosparsione : chiusa

Formati : nastri bassi

Altezza originale :
mm.1350

APPLICAZIONI

Levigatura a secco di parti molto sagomate con levigatrici a nastri bassi di ottone, zama, rame, bronzo, titanio, metalli non ferrosi e loro leghe, vetro.

PROPERTIES

Manufactured grits :
80-600

Backing : J-flex-weight
cloth, polyester/cotton

Bonding : resin

Grain Type : silicon carbide

Coating : closed

Shapes : narrow belts

Width : mm.1350

APPLICATION

Dry sanding with narrow belt sanders of highly shaped pieces of brass, bronze, copper, titanium, non-ferrous metals and thier alloys, glass.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 80-600

Support : toile J-flex,
polyester/coton

Liant : résine

Grain : carbure de silicium

Épandage : fermé

Format : bandes étroites

Largeur : mm.1350

APPLICATION

Ponçage à sec avec ponceuse à bandes étroites des pièces façonnées de laiton, zamak, cuivre, bronze, titane, métaux non ferreux et alliages, verre.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 80-600

Unterlage : J-flex-Gewebe,
Polyester/Baumwolle

Bindung : Kunstharz

Kornart : Siliziumkarbid

Streuart : geschlossen

Formen : Bänder

Fertigungsbreite :
mm.1350




ANWENDUNGEN

Bearbeitung mit Schmalbandschleifmaschinen von Teilen (deren Form ein besonderes flexibles Band erfordert) von Messing, Zamak, Kupfer, Bronze, Titan, NE-Metallen und Legierungen, Glas.

Grana
Grit
Grain
Korn

Supporto
Backing
Support
Unterlage

Formati
Shapes
Format
Formen

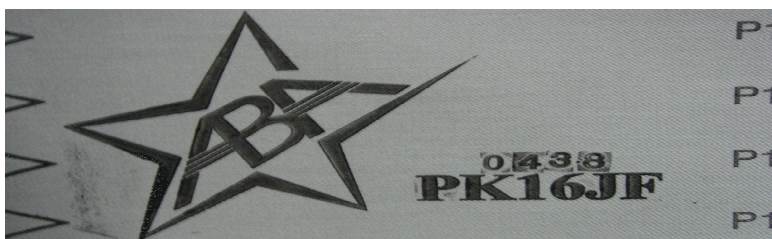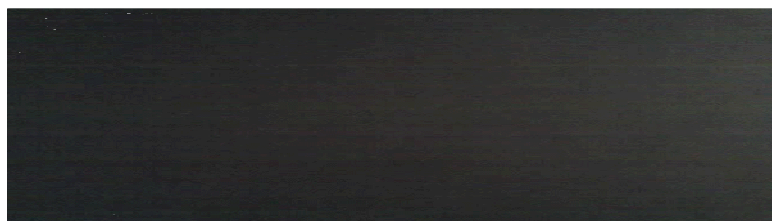

Applicazioni
Application
Application
Anwendungen

