

ABRIT



PW52Y

CARATTERISTICHE

Grane prodotte : 24-600

Supporto : tela poliestere peso Y

Legante : resina

Abrasivo : carburo di silicio

Cosparsione : chiusa

Formati : nastri bassi, nastri alti

Altezza originale : mm.1350

APPLICAZIONI

Levigatura a secco e a umido con levigatrici a nastri bassi e alti di ottone, zama, rame, bronzo, titanio, metalli non ferrosi e loro leghe, vetro, ceramica, marmo.

PROPERTIES

Manufactured grits : 24-600

Backing : Y-weight cloth, polyester

Bonding : resin

Grain Type : silicon carbide

Coating : closed

Shapes : narrow belts, wide belts

Width : mm.1350

APPLICATION

Dry and wet sanding with narrow and wide belt sanders of brass, bronze, copper, titanium, non-ferrous metals and their alloys, glass, ceramics, marble.

PROPRIÉTÉS

Granulométrie : 24-600

Support : toile Y, polyester

Liant : résine

Grain : carbure de silicium

Épandage : fermé

Format : bandes étroites, bandes larges

Largeur : mm.1350

APPLICATION

Ponçage à sec ou à l'eau avec ponceuse à bandes étroites de laiton, zamak, cuivre, bronze, titane, métaux non ferreux et alliages, verre, céramique, marbre.

EIGENSCHAFTEN

Kornbereich : 24-600

Unterlage : Y-Gewebe, Polyester

Bindung : Kunstharz

Kornart : Siliziumkarbid

Streuart : geschlossen


Formen : Bänder, Breitbänder

Fertigungsbreite : mm.1350

ANWENDUNGEN



Trockenbearbeitung oder Bearbeitung mit Wasser mit Schmalband- und Breitbandschleifmaschinen von Messing, Zamak, Kupfer, Bronze, Titan, NE-Metallen und Legierungen, Glas, Keramik und Marmor.

Grana
Grit
Grain
Korn

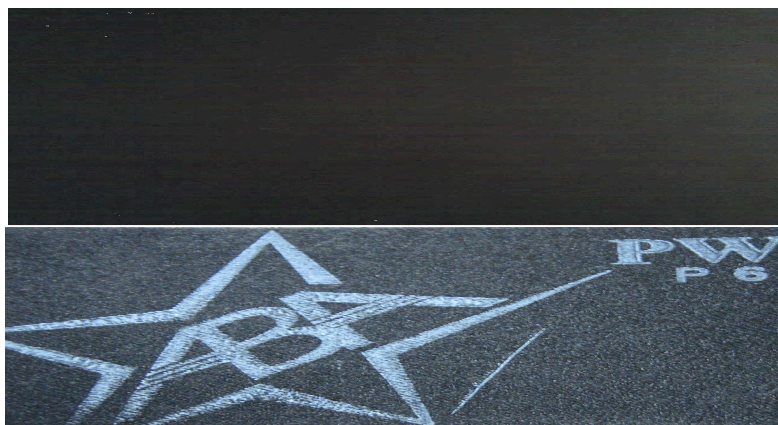


Supporto
Backing
Support
Unterlage

Formati
Shapes
Format
Formen



Applicazioni
Application
Application
Anwendungen



www.abrit.it